

SCHEDA TECNICA FIRESTIXX PREMIUM

Nome pellet: FIRESTIXX PREMIUM

Tipo di legno: Abete

Origine: Europa

Diametro: 6 mm


Potere calorifico S.: ca. 5,3 kWh/kg

Formazione cenere: 0,35 %

Durabilità meccanica: 98,5 %

Polveri nel sacco: < 0,5 %

Umidità: 6-8 %

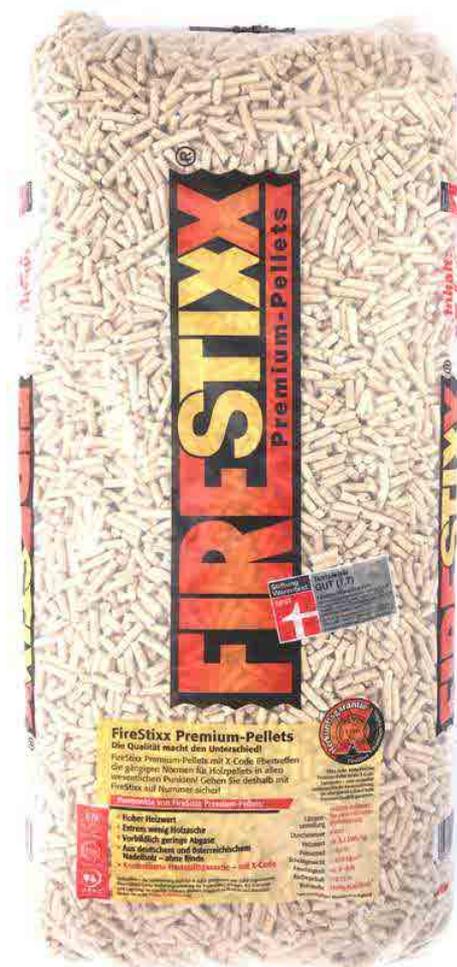

DE 352